
100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

GŁOS PSB

PORADY BUDOWLANO-REMONTOWE

GRUPA PSB POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
GRUPA PSB MRÓWKA
GRUPA PSB PROFI

XI–XII 2018/nr 6 (108) ISSN 1733-9146 • Cena: 1,50 zł • www.glospsb.pl

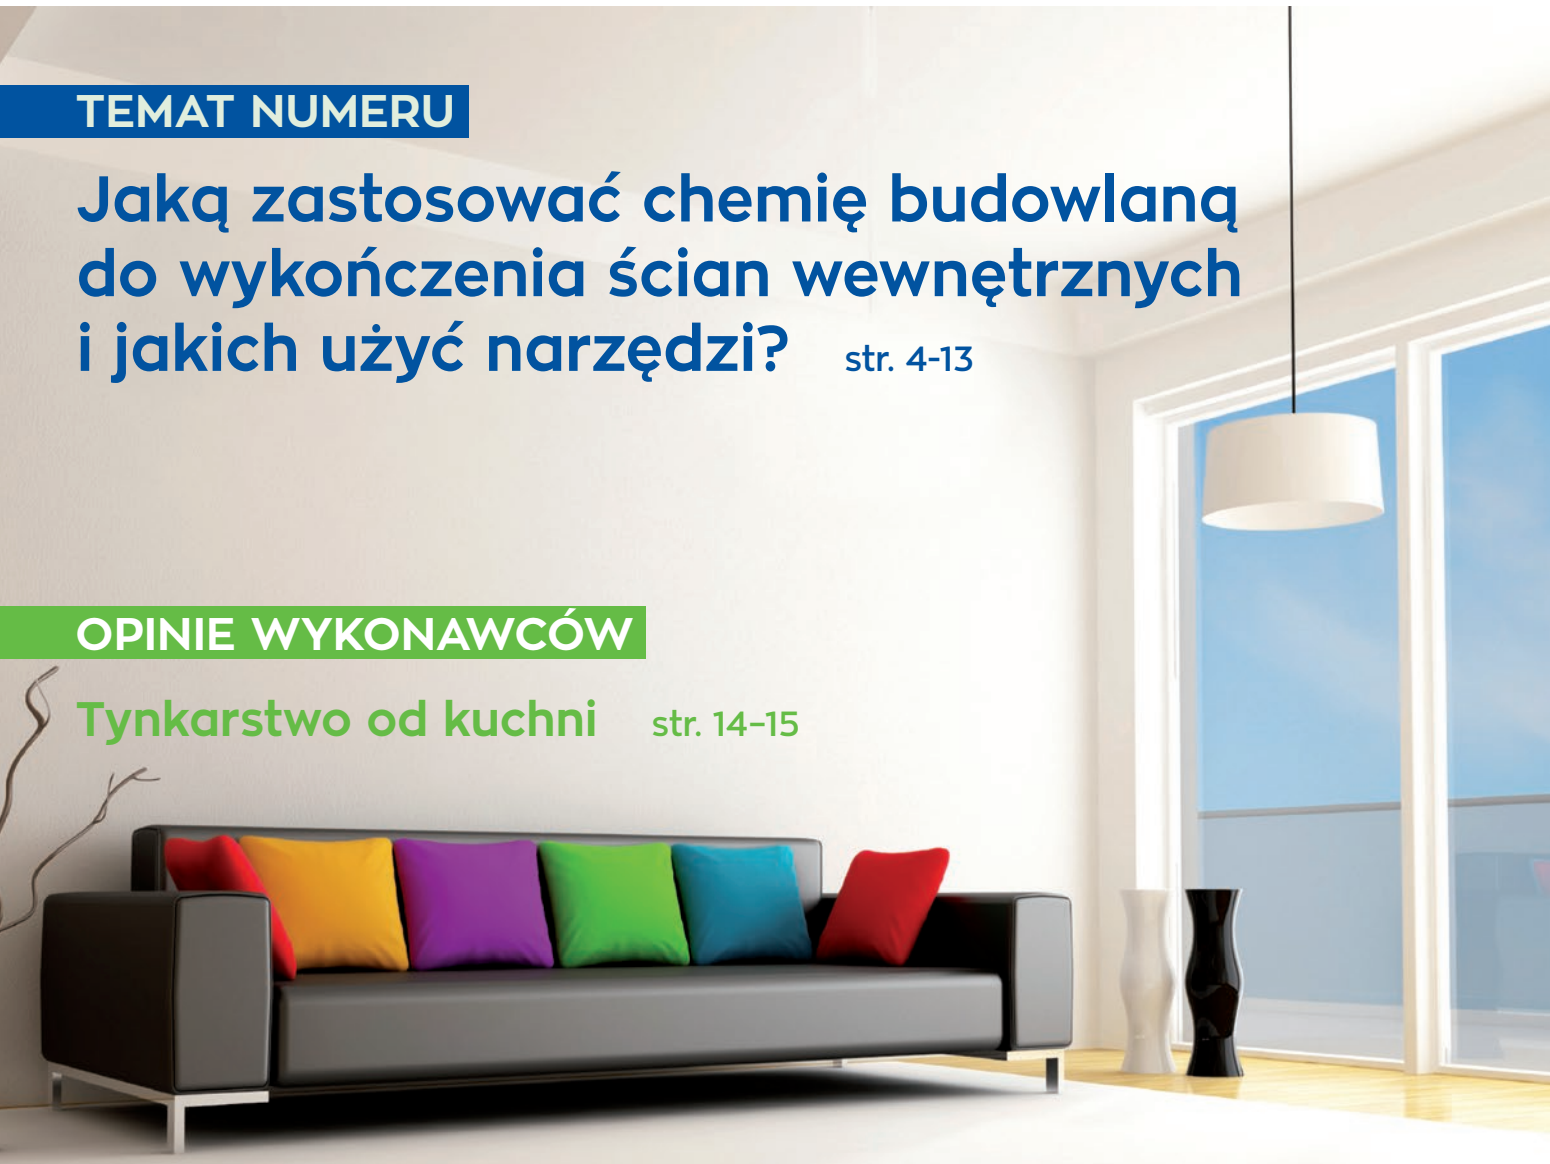

TEMAT NUMERU

Jaką zastosować chemię budowlaną do wykończenia ścian wewnętrznych i jakich użyć narzędzi?

str. 4-13

OPINIE WYKONAWCÓW

Tynkarstwo od kuchni

str. 14–15

ANALIZY RYNKU

Szara gospodarka w budownictwie

str. 16–17

Popyt i ceny materiałów budowlanych w ciągu III kw. 2018 r.

III okładka

Fot. Kreisel

STANLEY

Elektryczny zszywacz wielofunkcyjny Fatmax® 5 w 1 (tz) – łatwy w obsłudze, wbija aż pięć typów elementów złącznych: zszywki HD, z zaokrąglonym grzbietem, z płaskim i wąskim grzbietem, gwoździe druciaki 16GA oraz sztyfty. Doskonały do szybkiego montażu kabli, folii i membran izolacyjnych oraz paroizolacyjnych, podbitek i listew wykończeniowych, a także łączenia elementów drewnianej architektury ogrodowej. Aby zapewnić lepszą kontrolę nad urządzeniem i wyczucie pracy, zszywacz wyposażony jest w płynną regulację siły uderzenia dostosowywaną do twardości łączonych elementów. Wbudowane zabezpieczenie zapewnia bezpieczne mocowanie przewodów oraz kabli. Z nowym zszywaczem Fatmax® 5 w 1 FMHT6-75934 bez wysiłku fizycznego i użycia ciężkich kompresorów można wykonać prace dekoratorskie, wykończeniowe, a także proste prace tapicerskie.



Młot rozbiórkowo-wyburzeniowy Fatmax® (uz) – o jednoczęściowej kutej konstrukcji wyposażono w obuch o odpowiednio ukształtowanej powierzchni, ułatwiającej wbijanie gwoździ oraz wyburzanie. To nowoczesne narzędzie posiada głowę z zaostrzoną krawędzią czołową umożliwiającą wbijanie, podważanie i rozłupywanie płyt i okładzin budowlanych. Głowę wyposażono także w szczęki wyprofilowane w sposób ułatwiający chwytanie belek, elementów konstrukcyjnych, desek – ich rozbiórkę i usuwanie. Na funkcjonalność młotka podczas prac rozbiórkowych przekłada się dłuższa niż zazwyczaj rękojeść, a jej ergonomiczna konstrukcja zapewnia zarówno wygodę, jak i tłumi drgania, dzięki czemu ramiona nie są narażone na urazy. Z nowym młotkiem wyburzeniowym Fatmax® FMHT51367-2 rozbiórka stanie się przyjemnością.



INSTALACJE

VENTS

Kanały wentylacyjne składane Ventika Press (tuz) to unikalne rozwiązanie oszczędzające powierzchnię handlową i magazynową w punkcie sprzedaży nawet o 60%. Są one dostępne zarówno w przekroju okrągłym, jak i w płaskim – jako kompatybilny element systemów wentylacyjnych Ventika o śr. 100 mm i przekroju 110 x 55 mm. Wykonane z PVC, lekkie i poręczne w transporcie są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań. Oferowane długości kanałów w obu wersjach to 0,5/1/1,5 mb.



Seria wentylatorów z wymiennymi panelami frontowymi Ventika Kliq (uzw) to jeden korpus, a wiele możliwości. Te same wymienne płaskie panele dekoracyjne można zastosować zarówno w cichym i energooszczędnym wentylatorze łazienkowym, jak i nowatorskiej kratce wentylacyjnej (mocowanie na „kliknięcie"). Dostępnych jest 5 modeli kratek o wymiarach montażowych 140 x 140 mm i 3 modele wentylatorów w średnicy 100 mm. Ciekawą propozycją dla minimalistów jest wentylator **Kliq Colors** – z trzema płaskimi panelami w komplecie: białym, czerwonym i czarnym, do którego można dobrać kratki MW Kliq w adekwatnych kolorach. **Kliq Print** i **Kliq Form** z kolei to kolekcja wentylatorów i kratek o płaskich dekoracyjnych panelach o subtelnej fakturze inspirowanej naturą. Wentylatory wyposażone są w silnik na łożyskach kulowych, pozwalający na ciągłą, nieprzerwaną pracę. Charakteryzuje je bardzo cicha praca [25 dB/(A) ~3 m] oraz niskie zużycie energii [7,5 W]. Objęte są 5-letnią gwarancją producenta.



WAVIN

Rury preizolowane Tigris (uz) to wielowarstwowe rury 16 i 20 mm w 6 mm izolacji termicznej. Zastosowana izolacja termiczna jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi izolacji cieplnej, takimi jak: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dla instalacji grzewczych) oraz z wytycznymi DIN 1988 (dla wody zimnej). Pianka izolacyjna pokryta jest na całej długości folią ochronną w kolorze czerwonym lub niebieskim, która zabezpiecza przed zawilgoceniem oraz ogranicza uszkodzenia izolacji podczas układania i podczas zalania posadzki. Dzięki ciągłości izolacji rury nie występuje problem z rozwarstwianiem się izolacji podczas montażu, powodujący brak szczelności i w efekcie stratę ciepła. Rury dostępne są w zwojach 50 metrowych.

