#badaniarynku
aktualne stawki wykonawców
1124 ankiety

WYMIANA STOLARKI
Krok po kroku 58

OCIEPLENIE DOMU
Praktyczne porady 69

DOPŁATY 52 DO TERMOMODERNIZACJI



11–12/2021 11,90 zł w tym 8% VAT

budujemydom®

MAGAZYN BUDUJĄCYCH LUB REMONTUJĄCYCH DOM I WYKONAWCÓW

REMONTY I MODERNIZACJE



REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 197
Kompleksowy poradnik

WYMIANA KOTŁA NA POMPĘ CIEPŁA 166
Porównanie systemów

INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA 106
Lepszy komfort

WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH 191
Ważne szczegóły

INDEX 343 013 ISSN 1429 8783

DOBRE RADY BUDUJĄCYCH – ZAWSZE W CENIE

Kasia: Jestem zadowolona z wyglądu elewacji. Z powodu ich rozmiaru, pierwotnie zamierzaliśmy wykończyć ich fragmenty okładziną z drewna, lecz zrezygnowaliśmy z tego zamysłu – drewno jest drogie i niezbędna jest jego konserwacja. Użyliśmy zabiegu z boniowaniem i kilkoma kolorami tynku. W ich rozplanowaniu pomogła nam architektka. Sauna to strzał w dziesiątkę. Zrobiliśmy ją w listopadzie ubiegłego roku, czyli rok po rozbudowie. Korzystamy z niej często, bo skutecznie nas relaksuje i uodparnia organizm.


44



STROTEX-Q UV PROTECT (230 G/M²) – MEMBRANY W TECHNOLOGII PREMIUM

STROTEX-Q UV PROTECT to wysokoparoprzepuszczalna, czterowarstwowa membrana dachowa, zaprojektowana jako warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu. Produkt charakteryzuje się zwiększoną odpornością na oddziaływanie promieniowania UV nawet do 6 miesięcy*. Ponadto, w procesie produkcji zastosowano dodatki uniepalniające, które zwiększają bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji dachu.

Membrana jest całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami atmosferycznymi, a także jest doskonałym materiałem wiatroizolacyjnym, przeznaczonym do ochrony ścian budynków w konstrukcjach ramowo-szkieletowych oraz w domach z bali, konstrukcjach budynków mieszkalnych oraz hal przemysłowych.

Produkt może być stosowany we wszystkich dachach wentylowanych i niewentylowanych, pod różne pokrycia dachowe (np. dachówka ceramiczna, dachówka betonowa, blachodachówka itp.). W 100% wykonana z recyklingowalnych surowców.

Zalety:

– Do 6 miesięcy* gwarancji na UV. Każda z warstw wyrobu ma stabilizatory UV spowalniające proces starzenia wywoływany oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

– Wzmożona ognioodporność, dzięki zastosowaniu dodatków uniepalniających – antypirenów.

– Wysoka przepuszczalność pary wodnej, dzięki której membrana przejmuje odprowadzaną wilgoć i kieruje ją przez szczelinę wentylacyjną na zewnątrz.

– Całkowicie wodoszczelna, chroni izolację termiczną od zewnątrz przed opadami deszczu czy śniegu.

– Dzięki wysokiej gramaturze ma wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, które mogą powstać podczas prac montażowych.

Membrana dostępna z zintegrowanym systemem dwóch pasów klejących, które znacznie ułatwiają montaż na połaci dachu, dodatkowo wzmacniając jego szczelność.


** dotyczy średniorocznego napromieniowania w klimacie środkowoeuropejskim*

https://foliarex.com.pl

UKŁAD STEROWANIA NOWEJ GENERACJI **S21 MARKI BLAUBERG**

System ten oferuje rozszerzone ustawianie parametrów urządzeń wentylacyjnych i trybów pracy, a także umożliwia bezproblemową integrację centrali wentylacyjnej z systemem zarządzania budynkiem i inteligentnym domem.

Jednostkami wyposażonymi w automatykę S21 można sterować przez Wi-Fi za pomocą smartfona lub tabletu, a synchronizacja z serwerem Blauberg Cloud Server umożliwia połączenie z dowolnego miejsca na świecie – wystarczy zainstalować aplikację mobilną Blauberg AHU, dostępną w Google Play i App Store. Dodatkowo można obsługiwać centrale wentylacyjne, podłączając panele sterowania S22, S22 WiFi i S25.

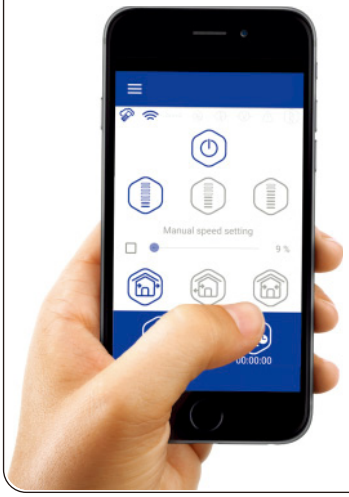

Nowy system sterowania oferuje szeroki zakres funkcji. Użytkownik może np. ustawić tygodniowy harmonogram i timer dla opóźnienia włączenia/wyłączenia. Harmonogram tygodniowy ma indywidualne ustawienia takich parametrów, jak wydajność powietrza, czas pracy i próg temperatury powietrza nawiewanego.

www.blauberg.pl



ZAWÓR **EASIFIT TMV**

Termostatyczny zawór mieszający od firmy John Guest Easifit TMV – po odpowiednim podłączeniu wody ciepłej oraz zimnej działa podobnie jak głowica termostatyczna przy grzejniku – ustawia się na nim odpowiednią temperaturę i taka jest utrzymywana. Chcąc np. zmienić temperaturę cieczy, musimy sami zmienić ustawienie termostatu, ściągając kapę ochronną i przekręcając znajdującą się pod nią nakrętkę w odpowiednim kierunku, zależnie od tego, czy woda ma być cieplejsza czy chłodniejsza.

John Guest

rwc.com

www.vents-group.pl





ZALETY WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

ILE TO KOSZTUJE?

Szacunkowy MIESIĘCZNY koszt poboru energii elektrycznej przez centralę **VUT 350 VB EC A21** wynosi

27 PLN!*



*Na podstawie rzeczywistej instalacji w domu jednorodzinnym.

- oszczędność energii elektrycznej
- brak przeciągów
- obniżenie nawet o 30% kosztów ogrzewania budynku
- brak zanieczyszczeń i przedostających się owadów
- obniżenie poziomu dwutlenku węgla (CO_2)
- brak zawilgocenia, pleśni i grzybów w pomieszczeniach
- brak hałasu
- zmniejszenie ryzyka włamania dzięki zamkniętym oknom